

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодаря использованию уникальных волоконистых сорбционных материалов марки AQUALEN™ в комбинации с лучшими марками активированных углей Водоочиститель Кувшин надежно и необратимо задерживает не только органические соединения, железо и тяжелые металлы, но и другие виды вредных примесей, а также уменьшает жесткость воды и образование накипи. Для подавления роста бактерий используется модификация волокна AQUALEN™, содержащая серебро (патент США № 6,293,771).

**Проверьте, в комплекте должны быть:**

- Водоочиститель Кувшин в сборе • 1 шт.
- Руководство по эксплуатации (паспорт) • 1 шт.

Объем воронки Кувшина Ультра – 1 л; Люкс – 1,5 л; Арт – 1,2 л; Престиж, Гратис – 1,4 л; Премиум – 1,7 л; Гарри – 1,9 л.  
Для получения оптимальных результатов очистки точно соблюдайте порядок действий по замене фильтрующего модуля (рис. 1).

**Совершено заменяйте модуль в Вашем фильтре. Помните, фильтр с модулем, исчерпавшим ресурс – красивая, но бесполезная вещь.**

**МОДЕЛИ С КРЫШКОЙ «SLIDER» И МЕХАНИЧЕСКИМ СЧЕТЧИКОМ**

Сдвиньте заслонку в крышке кувшина и залейте воду в воронку (рис. 2). Такой способ заполнения кувшина водой не требует снятия крышки и экономит Ваше время! В крышке «Slider» встроен механический счетчик ресурса, который наглядно показывает оставшийся ресурс сменного модуля. Показания счетчика позволяют Вам своевременно заменять фильтрующий модуль. Счетчик сбрасывается при каждом открывании-закрывании заслонки в крышке кувшина.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЧЕТЧИКА:**

При установке нового фильтрующего модуля поверните стрелку счетчика в положение, соответствующее полному ресурсу модуля – установите стрелку счетчика на начало зеленого сегмента шкалы так, чтобы стрелка совпала с начальным выступающим штрихом шкалы (рис. 3).

По мере использования стрелка будет поворачиваться против часовой стрелки и указывать на оставшийся ресурс модуля (в процентах). Когда стрелка укажет на красный сегмент, модуль необходимо заменить (рис. 4).

**ИСПОЛНЕНИЕ С КРЫШКОЙ «FLIP-FLOP» И ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ**

Крышка с открывающейся центральной частью (система FLIP-FLOP) позволяет Вам наполнить кувшин водой, не снимая крышку полностью. Просто нажмите на клавишу и приведите центральную часть крышки в вертикальное положение. Теперь Вы можете легко наполнить кувшин.

В открывающуюся часть данной крышки встроен ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК РЕСУРСА (рис. 5). Он обеспечивает двойной контроль ресурса сменного модуля – по времени и по количеству наполнений кувшина. Т.е. с одной стороны счетчик автоматически определяет количество отфильтрованной воды и предупреждает Вас о необходимости замены модуля в связи с окончанием его ресурса. С другой стороны, при обычном использовании модуль водоочистителя сохраняет фильтрующую способность в течение 60-ти дней сплывающего, по истечении двух месяцев счетчик проинформирует Вас о том, что модуль следует заменить.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЧЕТЧИКА:**

1. При установке нового фильтрующего модуля включите счетчик. Для этого нажмите и удерживайте кнопку RESET до того момента, пока рамка на дисплее не мигнет 5 раз. Счетчик будет готов к работе, когда на экране появятся все 9 квадратиков индикации в рамке с мигающей точкой в правом нижнем углу.

2. Каждый раз, когда открывается крышка и воронка заполняется водой, счетчик фиксирует уменьшение значения ресурса. По мере истечения ресурса квадратик индикации будет исчезать. Когда все квадратик индикации исчезнет, Вам необходимо заменить фильтрующий модуль.

3. После замены фильтрующего модуля сбросьте показания счетчика. Для этого удерживайте кнопку RESET до того момента, пока рамка на дисплее не мигнет 5 раз, и на дисплее снова поочередно не появятся все девять квадратиков индикации.

4. Для выключения счетчика нажмите и удерживайте нажатой кнопку RESET в течении 15 секунд.

5. Необходимо помнить, что по окончании срока службы счетчика необходимо утилизировать в соответствии с существующими в Вашей стране нормативами и правилами.

**ВНИМАНИЕ!**

В зависимости от количества примесей в воде ресурс модуля может изменяться. Обращаем Ваше внимание на то, что индикатор ресурса (счетчик) является средством, помогающим определить остаточный ресурс сменного модуля по удалению растворенных примесей из воды, соответствующей СанПиН. Если вода не соответствует СанПиН и в ней присутствует много механических примесей (осадок, повышенная мутность и т.д.), механическое забивание модуля может произойти раньше, чем закончится сорбционный ресурс модуля.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Обратите внимание, что в Водоочистителях Кувшин АкваФор Ультра, Люкс, Арт, Гратис, Престиж, Премиум, Гарри могут использоваться сменные фильтрующие модули АкваФор В100-5, усиленный бактерицидной добавкой; АкваФор В100-6; АкваФор В100-8.

При каждой замене модуля промойте АкваФор, крышку и воронку теплой водой с мягким моющим средством. Мыть крышку со счетчиком в посудомоечной машине запрещается. Старайтесь использовать только свежую фильтрованную воду. Водоочиститель предназначен для доочистки водопроводной воды. При очистке водопроводной воды профильтрованную воду следует кипятить.

По прошествии 6 месяцев с даты изготовления или при хранении модуля без воды более недели требуется заморозивание в холодной воде на 30 минут.

Старайтесь не допускать ударов и падений водоочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных приборов и защищайте от замерзания.

**Обратите внимание! В комплект Кувшинов Премиум и Престиж входят удобные, эргономичные, противоскользящие ножки. Снимите их с раздельного слоя и приклейте в специальные гнезда на дне кувшина.**



**ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

Гарантийный срок\* эксплуатации водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы\*\* водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 5 лет со дня продажи. Срок службы (ресурс) сменного фильтрующего модуля – 300 литров водопроводной воды. Ресурс сменного фильтрующего модуля может меняться и зависит от качества исходной воды (от большого количества примесей, от избыточной жесткости). По окончании срока службы модуль следует заменить. Срок хранения водоочистителя до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5° до +40 °С, без нарушения упаковки. При наличии претензий к работе водоочистителя обращайтесь к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по водоочистителям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

\*Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя.  
\*\*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителя возможностью использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п. 6, п. 1

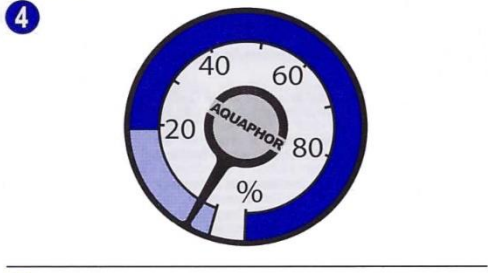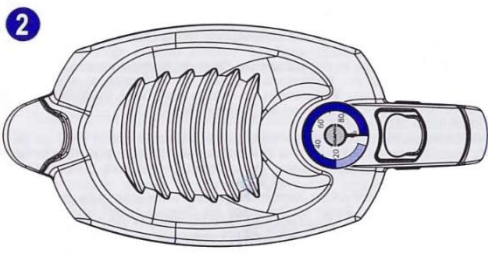

Order online: [www.aquaphor.eu](http://www.aquaphor.eu)

**AQUAPHOR®**  
water filters